

押え縁無し正面発光型

亜鉛縁無し内照式チャンネル



仕様


表示面材質	アクリル乳半 t3mm + t8mm 接着
立上り材質	溶融亜鉛メッキ鋼板 t0.6mm (手曲げ時は t0.5mm)
接合方法	ハンダ付け
製作許容最大寸法	屋内 600mm 内 屋外 500mm 内
製作許容最小寸法	120mm ~ ※1
立上り寸法	屋内 ~60mm ※1 屋外 ~50mm ※1
仕上げ	素地・塗装・シート貼り・インクジェットシート出力貼り

※1 書体や箱文字寸法により異なります。




- 素地の箱文字を塗装後、焼付する場合の温度は80°Cの低温で焼付ください。80°C以上の高温で焼付すると表面と立上りの接合部であるハンダが溶けて外れる恐れがあります。
- 素地の箱文字にカットシートを貼りこむ場合、ヘアラインシートや木目調シート等の厚手のシートを貼ることはお控えください。気泡が発生する恐れがあります。
- その他注意事項として本カタログ47ページの【亜鉛箱文字についての注意事項】をお読みください。

構造

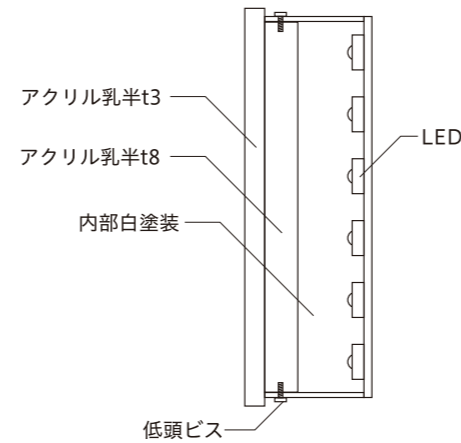

- 屋外・屋内どちらでも使用できます。
- 製作可能寸法は**屋内は600mmまで屋外は500mmまで**とさせていただきます。
- 形状によっては製作不可なものもあります。

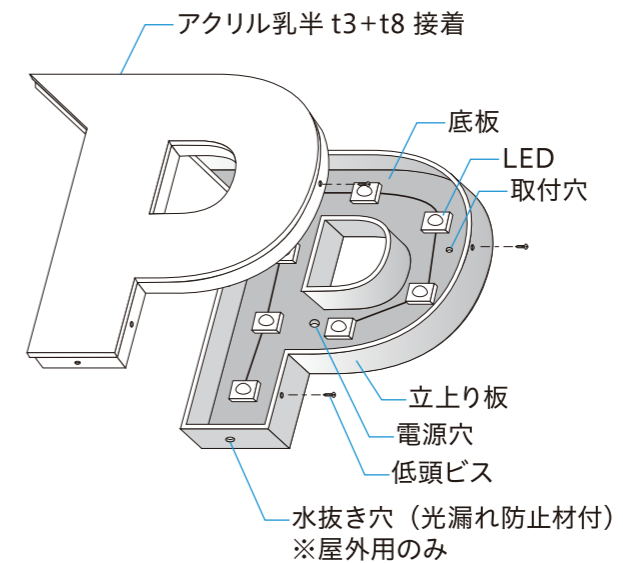

納品実績

納品したお客様よりご提供いただいた施工事例を一部掲載致しております。

